小袋自動投入機

簡単設定機能内蔵

両刃駆動 (大袋までカットできます。) **高速高精度**

2 簡単操作

3 コンパクト




投入袋

粉末、液体スープ袋・ スパイス袋・乾燥剤・ 脱酸素剤 etc

小袋は連続に包装されたものが必要です。三方四方シールとも投入可能です。

投入機のパイオニア

Asahi 他金属

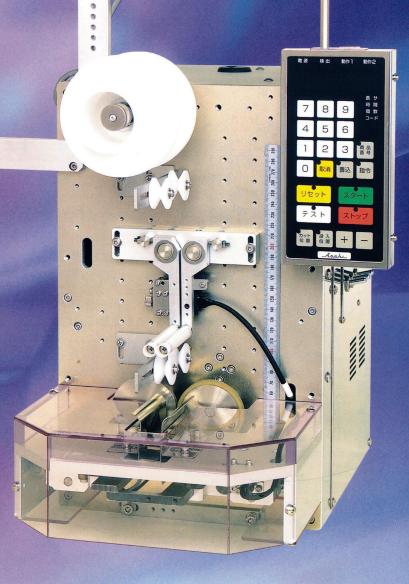


0

特 셭

- 高速対応ソフトにより高速確実に投入します。
 - 日常の運転はスイッチを2つ(スタート・ストップ)押すだけで操作が簡単です。
- 袋長の設定が、標準で15種類、本装置に内蔵されており、操作が簡単になりました。
- キーボードの簡単な操作で30種類の小袋を簡単に変更ができます。
- ▶ カッターはサーボモーター駆動で、低騒音です。
- カッターが両刃駆動ですから、小袋の厚みが30mmまで安定してカットできカット後も 安定して投入します。
- カッターはカッタープレートごと取り外しでき、メンテナンスが簡単です
- コンパクトなため、既設の包装機や盛込機にも簡単に設置できます。
- 操作パネルを本体前後左右どこにでも取り付けできます。
- 内蔵ソフトによりオプションが容易に追加できます。 (バイブレーター装置・先端検出装置・通過検出装置・シャッター装置)

各部の名称

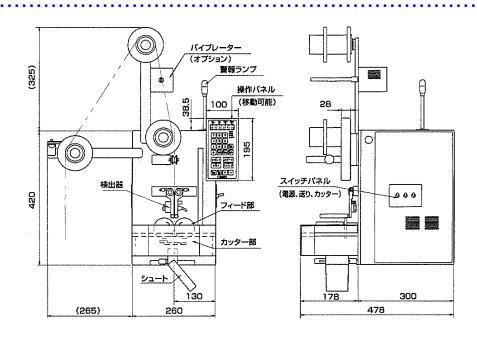

標準仕様

MAX300袋/分(投入袋長さ50mmの時) 力

能 本体寸法 幅260mm 高さ420mm 奥行き 478mm

本体質量 30kg

電 3相 AC200V 50/60Hz

所要電力 1. 5KVA

投入袋寸法 幅20~100mm 長さ25~150mm 厚みMAX30mm

別途付属装置

- バイブレーター装置・定テンション装置・先端検出装置・通過検出装置・継目検出装置・終了予告装置・ベルト フィード装置・Iノッチ装置・三ツ折装置・ミシン目付装置・シグナルタワー・シャッター装置・シャッター付・コンベア・ 定位置投入装置・分配装置・レギュレーター装置・定位置投入ベルト分配装置・振分装置・フィード装置・サイド フィード装置・折れ目修正装置・ロール巻き戻し装置・スライド架台・シンクロベルト装置・吸引投入装置etc
- 小袋投入に関することは経験豊富な弊社に お気軽にご相談ください。
- 改良のために予告なく仕様や外観等を 変更することがあります。



安全にお使いいただくために

お問合せ

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源、電圧でお使いください。
- 接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります

製造販売

本

社

株式会社 旭金属

〒602-8176 京都市上京区下立売通智恵光院西入

TEL:075-801-0154

技術サービス課 0120-015-137 (フリーダイヤル)

FAX:075-842-1351

URL http://www.akg.jp/kinzoku/

E-mail: a s a h i @akg.jp

東京営業所

〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町10-2 TEL:048-771-0662 FAX:048-773-5937

九州営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-1-26 一倉ビル206

TEL:092-471-5234 FAX:092-473-7150